

RAMPA MECÁNICA SERIE A 6' x 8' (Mechanical Dock Levelers) MERIK-BG MA6008-30

Código: RAMPA MA-6008-30

Fecha: 26-Agosto-2019

Hoja:

1 de 2

Descripción

La rampa niveladora Merik-BG Mecánica de andén 6' x 8', esta construida por una estructura robusta de alta calidad y confiabilidad en su operación, plataforma superior de placa antiderrapante 1/4" de espesor, Un mínimo de seis canales de Viga-IPR de alta resistencia están soldados al lado inferior de la plataforma en puntos de impacto dinámico, lo que impide la deformación y extiende la vida del nivelador de muelle hasta un 50%. Capacidades de 30,000 a 50,000 Lb, combina solidez y simplicidad de operación con versatilidad y desempeño resistente. Es fácil de operar e ideal para condiciones de carga normal y prolongada

DATOS TÉCNICOS

 PRODUCTO **RAMPA MECÁNICA SERIE A 6' X 8'**

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|--------------------------------|---|
| Modelo | 6' x 8' Uso Rudo |
| Dimensiones nominales | 6' x 8' (1829 mm x 2438mm) |
| Espesor nominal de plataforma: | 1/4" (64mm) ASTM A-576 |
| Dimensiones de plataforma | 72" x 99 1/2" (1829 mm x 2527 mm) |
| Estructura | 6 Vigas -IPR 6" x 4" (152mm x 101mm) ASTM A-36 |
| Estructura de base | <ul style="list-style-type: none"> • Ángulo 3" x 3" x 1/4" ASTM A-36 • Ángulo 2" x 2" x 1/4" ASTM A-36 |
| Nivelación: | <ul style="list-style-type: none"> • 12" (3048mm) arriba del nivel de andén • 12" (3048mm) debajo del nivel de andén |
| Labio estándar: | 16" de largo (406 mm) |
| Espesor nominal del labio: | 5/8" (18.8mm) ASTM A-576 |
| Sistema de operación | Mecánica |
| Seguridad: | <ul style="list-style-type: none"> • Bastón para detener rampa (mantenimiento) • Guardas laterales (protectores de pie) |
| Capacidad de carga | 30,000 Lb (13,607.77 Kg) Nominal 15,000 Lb (6,803.89 Kg) Dinámico |
| Acabado: | Azul |

Componentes Estándar Mínimos Requeridos (Incluidos)

2 Bumpers estándar laminados modelo: BG411-14 (4" x 10" x 14" (102 x 254 x 356 mm). Ver catalogo*


Normatividad (ANSI): American National Standards Institute

- ANSI MH30.1- Industrial Loading Dock Boards (Ramps).
- ANSI MH29.1- Industrial Scissor Lifts.
- ANSI MH30.3- Vehicle Restraining Devices (Safety, Performance, and Testing)

Material de Montaje (Material no suministrado por Merik)

- Ángulo perimetral de 3" x 3" x 1/4" A-36
- Foso de concreto reforzado (f'c = 250 Kg/cm²)

- Confiable sistema de retención que reduce el rebote del tránsito y proporciona soporte instantánea en cualquier punto del rango de funcionamiento.
- Accionador patentado del labio. A medida que la plataforma se eleva, el labio se desplaza suavemente hacia la posición de bloqueo. Se libera automáticamente cuando sale el camión.
- Rango de inclinación de 12" (305mm) por encima y 12" (305mm) por debajo del nivel de andén.

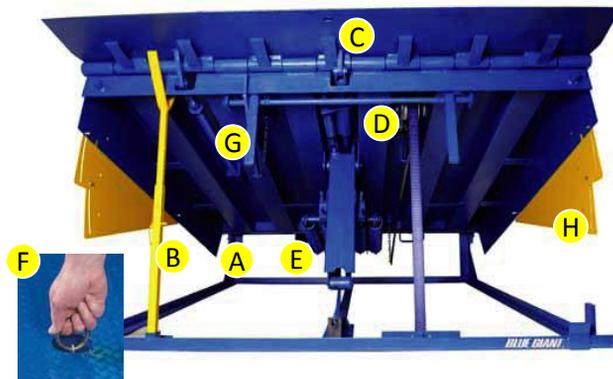

Características

- A Marco completo:** Su diseño estratégico proporciona soporte completo en la plataforma.
- B Barra de Seguridad:** Soporta la cubierta y labio para inspecciones y mantenimiento bajo la plataforma en forma segura.
- C Labio adaptable:** Se colapsa de forma segura si se golpea cuando está extendido.
- D Montaje de regulación de movimiento:** Iguala el movimiento de la rampa de andén con la suspensión del tráiler.
- E Resistentes resortes de elevación:** Tienen garantía de por vida.
- F Cadena ergonómica de jalado suave:** Requiere una fuerza mínima para desplegar la cubierta.
- G Patas de seguridad mecánicas contra caídas:** Limitan la caída libre de la plataforma.
- H Seguridad para los trabajadores:** Los protectores de seguridad para pies son de acero de gran calibre, pintados en amarillo, incluidos en todos los modelos

- Opciones
- Retenedor de vehículos (Ver catalogo).*
 - Semáforo (Ver catalogo).*
 - Labio de 18" (457mm) y de 20" (508mm) de largo.
 - Bumpers (Ver catalogo).*
 - Botoneras (Ver catalogo).*
 - Paquete de comunicación por luces.*
 - Kit de foso para nueva construcción.
 - Sellos herméticos de caucho y cepillo.

Aplicaciones

- ✓ Plantas Industriales
- ✓ Bodegas
- ✓ Centros de distribución (CEDIS)
- ✓ Almacenes
- ✓ Andenes supermercados

Ambientes

- ✓ Exteriores

*Variedad de accesorios opcionales disponibles (Ver catálogo).



RAMPA MECÁNICA SERIE A 6' x 8' (Mechanical Dock Levelers)
MERIK-BG MA6008-30

Código: RAMPA MA-6008-30


Fecha: 26-Agosto-2019

Hoja:


2 de 2

Detalles de Instalación


| MODELO (Tamaño nominal) | | DIMENSIONES DE PLATAFORMA | | | | ESPECIFICACIONES DE FOSO | | | | ALTURA DE ANDEN DE CARGA |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------|----------|------|--------------------------|------|---------|------|--------------------------|
| | | ANCHO | | LONGITUD | | Ancho W | | Largo L | | H |
| Ft (pies) | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | mm |
| 6' x 8' | 1829 x 2438 | 72" | 1829 | 99 1/2" | 2527 | 74" | 1880 | 85 1/4" | 2165 | 1200 |

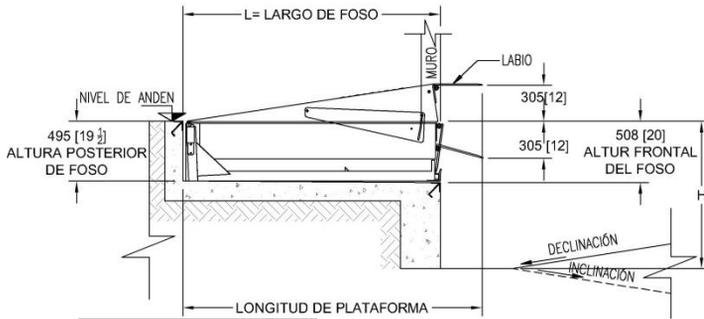


Vista Lateral

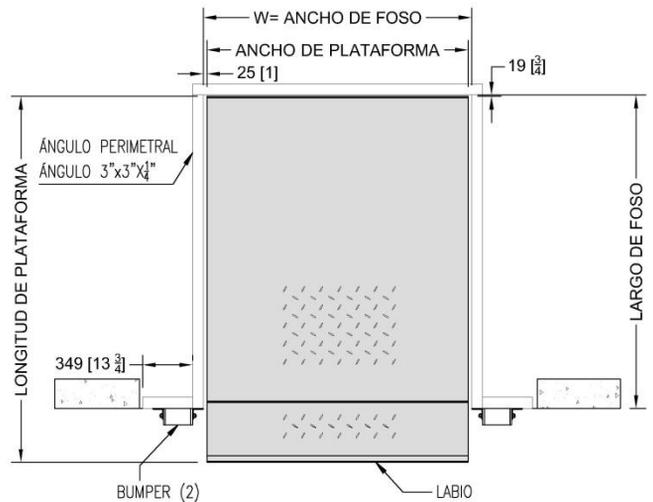

Vista Superior

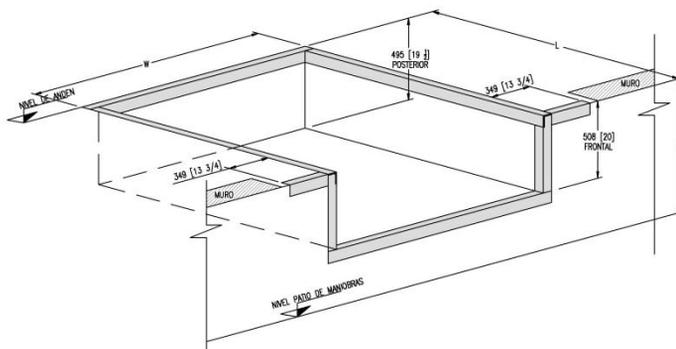

Isométrico Foso

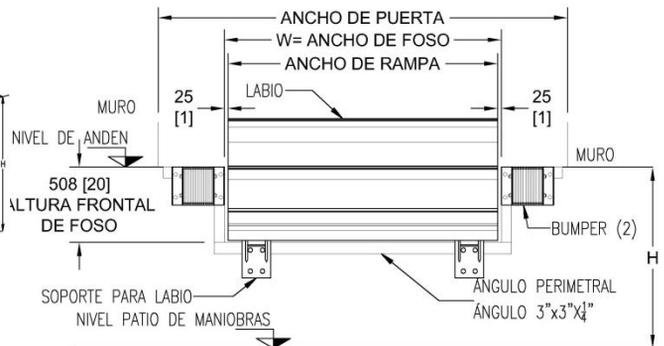

Vista Frontal

©Copyright Merik 2018

