



## FALCÓN

ACCIONADOR PARA PUERTAS  
SECCIONALES Y DE GARAGE

Potencia 1/2Hp 125Vac  
Mayor velocidad 19cm/seg  
Carrera hasta 6m y riel T

[www.erreka-mexico.com](http://www.erreka-mexico.com)

 Erreka México


Abrimos **por ti**  
las puertas

# FALCÓN

ACCIONADOR PARA PUERTAS SECCIONALES Y DE GARAGE



## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

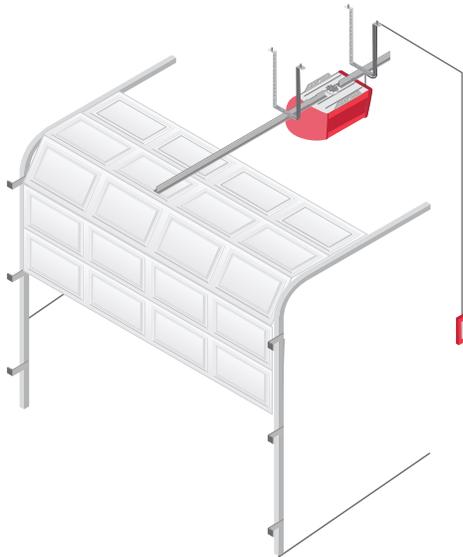

Se puede instalar en cualquier dirección



**Hasta 6m de carrera**

Operación con fotoceldas

**Fácil ajuste de carrera mecánico con limites metálicos**

Sinfín-Piñón de mayor durabilidad Metal-Naylon

**Protección por sobre voltaje en transformador 140Vac**

Mayor velocidad hasta 19cm/seg

**Fácil Mantenimiento**

Riel T seccional

**Carrito reversible soldable**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FAS400ECM
Alimentación (Vac/Hz)	120/60Hz
Potencia absorbida (HP)	1/2 Hp (540W)
Intensidad (A)	5.0A
Velocidad de apertura (cm/seg)	19
Carrera Máxima (m)	6.0
Piñón	13 Dientes
Torque (NM)	12
Tarjeta de Control Incorporada*	433MHz Fijo 20 memorias
Final de Carrera	Mecánico ajustable
Ciclos de trabajo (S3-%)	10%
Grado de protección IP	20 (Interior)
Uso	Residencial
Luz de cortesía	Si (máx. 100W) delay 5min.
Control Remoto FA03*	433MHz (Alcance max 60m)
Timbre Iluminado	Si
Operación con Fotoceldas**	Opcional (FAFT03)
Cierre Automático	Si (10, 45, 120, 180 seg)
Peso del accionador (Kg)	9.0
Dimensiones Embalaje Motor (cm)	49 x 20 x 29
Riel T 7' de 3 partes (m)	2.1 (7 ft)
Dimensiones Embalaje Riel T 2.1 (cm)	99 x 13 x 6
Peso del Riel T2.1 (Kg)	9.5

\* Solo compatible con Controles FA03

\*\* Solo compatible con fotoceldas FAFT03

## KIT

Motor	Riel T	2 controles	Botón
FAS400ECM	FA03TKIT	FA03	AFA01